

HERAKLITH C/F (FINE)

Homojen ve düzgün lif yapısında ahşap yünü yalıtım plakası – lif genişliği ort. 2 mm

Üstünlükler:

- Yüksek ses yutuculuğa sahiptir
- Mekanın iklim düzenlemesine katkıda bulunur
- Difüzyona açık yapısı vardır
- Renklendirmek mümkündür
- Organik yapı elemanıdır
- Tozuma yapmaz, bünyesinde bakteri, mikroorganizma vb. barındırmaz

Uygulama Alanları: Ofislerde, toplantı odaları ve konferans salonlarında, alışveriş merkezlerinde, okullarda, halka açık kapalı alanlarda, tiyatro – sinema salonlarında, tv – radyo stüdyolarında, spor salonlarında, kapalı yüzme havuzlarında, otoparklarda, restaurantlarda vb. mekanlarda bölme duvar, tavan ve duvar kaplaması olarak...

Format: 2000 x 500 mm (Sipariş miktarına göre 1000 x 500 mm)


Renklendirme: Renkli teslimat mümkün olduğu gibi püskürtme yöntemiyle yerinde boyama da (akrilik esaslı boyalar ve sprej metodu ile) mümkündür.

Teslim Programı				
Kalınlık	(mm)	25	35	50
Ağırlık	(kg/m ²)	12	15	20
m ² / palet – standart formata göre:		70	50	35

Teknik Özellikler

Özellik	Sembol	Tarif/Bilgi			Birim	Standard
Yanma davranışı	--	B-s1, d0			(-)	EN 13501-1
Kalınlık	d	25	35	50	(mm)	EN 13168
Isı iletkenliği	λ_D	0,090	0,090	0,090	(W/mK)	EN 13168
Isı direnci	R _D	0,27	0,38	0,55	(m ² K/W)	EN 13168
Esneme mukavemeti	σ_b	>1000	>700	>150	(kPa)	EN 12089
Difüzyon direnç faktörü	μ	5	5	5	(-)	EN 12086

Ses Yutma Diagramı

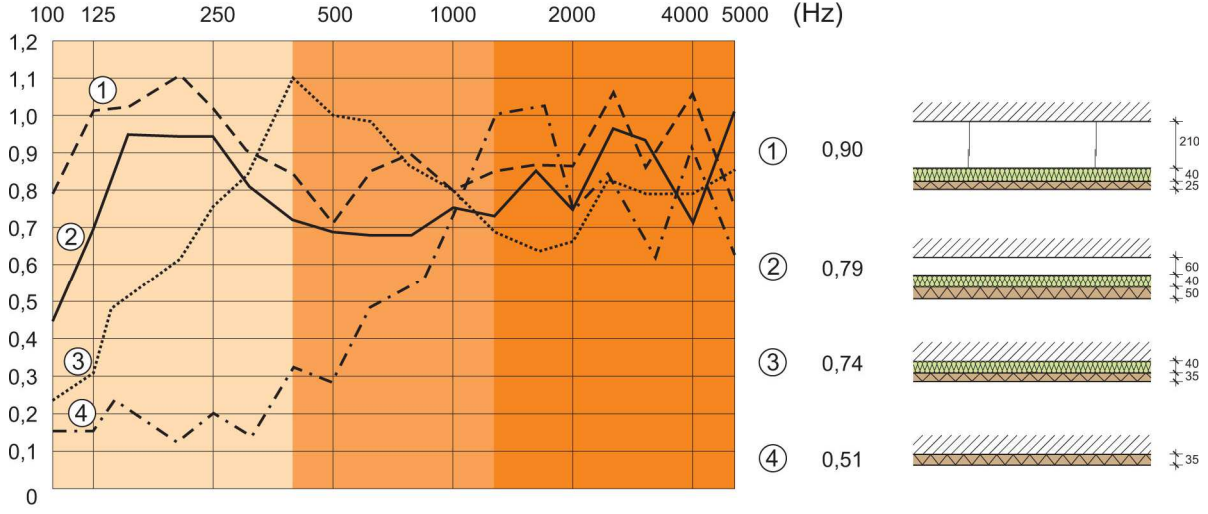

(α)

- 1) 210 mm hava boşluğu, 40 mm taşıyünü, 25 mm Heraklith C/F
- 2) 60 mm hava boşluğu, 40 mm taşıyünü, 50 mm Heraklith C/F
- 3) 40 mm taşıyünü, 35 mm Heraklith C/F
- 4) 35 mm Heraklith C/F

CE Uyumluluk Sertifika No: K1-0751-CPD-222.0-01-01/04

Heraklith

Ünar Yapı ve Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.
Plajyolu Cad. Ersoy Apt. No: 14/11 Suadiye İstanbul

Tel : 0216 489 1317 pbx
Faks : 0216 417 4277
Web : www.unar.com
Posta : info@unar.com