



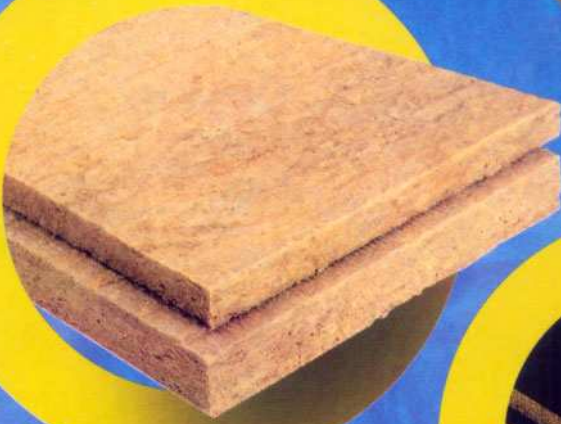

www.unar.com

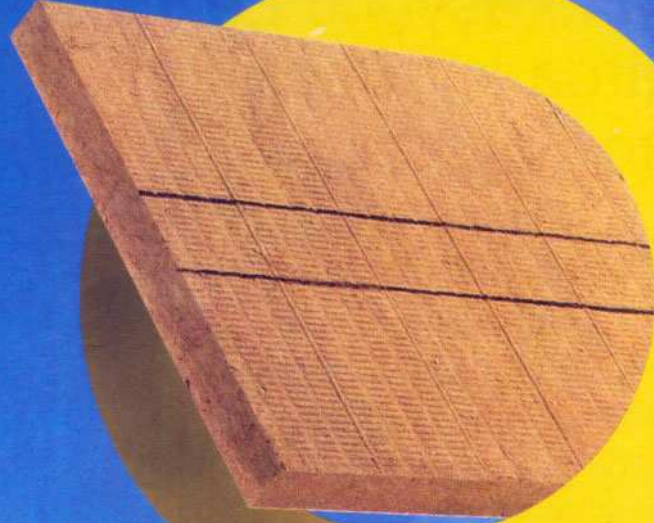

Heralan®

Sirri adında saklı,
her alanda
mükemmel çözümler.

unar

Yapılarınıza değer katar...

Heralan Taşyünü Levhaları ile Yapılarda Isı, Ses, Yangın Yalıtımı

Heralan Taşyünü'nün Özellikleri

- Mükemmel ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlar.
- Yüksek ısı yalıtımı sağlar (λ : 0,032-0,040 W/mK).
- Yanmaz (A1-DIN 4102).
- Difüzyona açık, nefes alan dokusu ile yoğuşmayı önler.
- Deforme olmaz.
- Kullanım alanlarına göre, 30-200 kg/m³ arasında değişen yoğunluk değerleri vardır.
- Kullanım alanına göre özel tasarlanabilir.
- Uygulanması çok kolaydır.
- Zamana dayanıklıdır, kullanım ömrü yapının ekonomik ömrü kadardır.
- Haşarat ve mikrobiyolojik zararlılardan etkilenmez ve bünyesinde barındırmaz.
- Kimyasal maddelerden zarar görmez, korozyona uğramaz.
- Kullanım alanlarına göre, cam tülü, alüminyum folyo, kraft kağıdı vb. kaplama malzemeleri uygulanabilir.




Döşeme Levhaları

Heralan-TP, TPT, TPS

Yoğunluk: 90-120 kg/m³

Kullanım Alanları: Yüzer döşemelerde, yerden ısıtmalı alanlarda, ahşap ve karkas sistemlerin döşemelerinde.



Bölme Duvar Levhaları

Heralan-TW, WPG, FPL

Yoğunluk: 30-50 kg/m³

Kullanım Alanları: Her türlü bölme duvarda, ahşap ve çelik karkas sistemler dahil, duvarların iç yüzeylerinde.



Giydirme Cephe Levhaları

Heralan-FPL, FP

Yoğunluk: 50-70 kg/m³

Kullanım Alanları: Havalandırılan ve havalandırılmayan giydirme cephelerde, mansartlarda.



Dış Cephe Mantolama Levhaları

Heralan-PTP, PTP-S

Yoğunluk: 145-160 kg/m³

Kullanım Alanları:
Yeni ve mevcut binaların dış cephe mantolamasında.




Mertek Arası Levhaları

Heralan-WPG, KP

Yoğunluk: 30 kg/m³

Kullanım Alanları: Çatılarda mertek arası ahşap lata, metal profil arasında.




Yangın Yalıtım Levhaları

Heralan-BS6, BS9, BS12, BS15

Yoğunluk: 60/90/120/150 kg/m³

Kullanım Alanları:
Yüksek fırınlar, gemi yapımı, konteyner ve boyler imalatı, yangın kapıları, çeşitli endüstriyel yapılarda.




Sanayi Levhaları

Heralan-DP Serisi

Yoğunluk: 30-200 kg/m³

Kullanım Alanları:
Sanayi tesislerinde, kazanlarda, endüstriyel fırınlarda, çift cidarlı kaplarda, kurutma sistemlerinde vs.

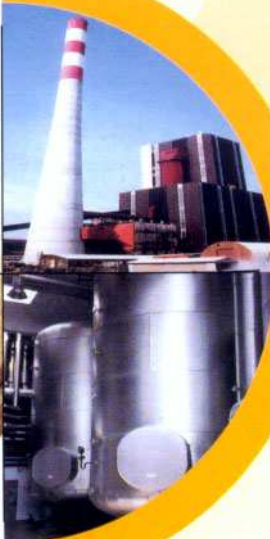


Teras Çatı Levhaları

Heralan-DDP

Yoğunluk: 150-180 kg/m³

Kullanım Alanları: Beton ve trapez metal çatılarda, eğimli ahşap çatıların mertek üstünde, eğimli beton çatıların üstten yalıtımında.



Rabitz Telli Şilteler

Heralan-WM- D8, D9, D10, D12

Yoğunluk: 80/90/100/120 kg/m³

Kullanım Alanları:
Endüstriyel tesisler, güç santralleri
ve gemilerde.



Şilteler

Heralan-WF, F

Yoğunluk: 30/40/70 kg/m³

Kullanım Alanları:
Yük taşımayan düşey yüzeylerde,
mertek aralarında.



Diğer Tipler

Heralan-LAM

Heralan-LS

Heralan-Z



Prefabrik Boru

Heralan-TW, WPG, FPL

Yoğunluk: Çap ve tipe göre
değişkenlik gösterir.

Kullanım Alanları: Tüm
yapıların boru tesisatlarında.



www.unar.com

unar

Yapı ve Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti.

Emin Ali Paşa Caddesi Karataş İş Hanı No:6 D:5-6 81570 Altıntepe/İstanbul

Tel: 0216 489 13 17 pbx Fax: 0216 417 42 77

e-mail: unar@unar.com